


Conditionnement :

Conditionnement décors :

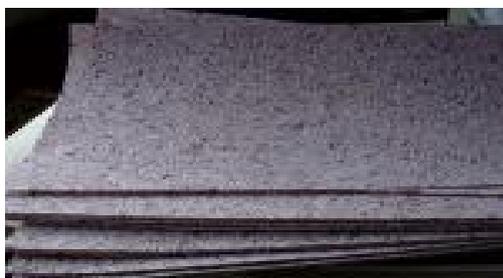

Les parements pierre JaDeStone sont toujours conditionnés par cartons de 1,02m² soit 6 plaques de 0,59m X 0,29m.

Conditionnement colles :

Colle Dispersion Intérieur	14 kg SC
Colle Dispersion Intérieur	8 Kg SC
Colle Dispersion Intérieur	4 kg SC
Colle Dispersion Intérieur	1,5 Kg SC
Colle Dispersion Extérieur Arcutherm	20 kg
Mortier-Colle Extérieur Arcutherm	25 kg
Mortier-Colle Flex Intérieur & Extérieur Sopro	15 Kg

Conditionnement imprégnations :

Imprégnation stabilisateur	10 L SC
Imprégnation stabilisateur; sans solvant	1 L SC
Imprégnation stabilisateur silicone concentré	10 L SC
Imprégnation stabilisateur silicone concentré	1 L SC

Conditionnement imperméabilisant :

Imperméabilisant silicone solvant	10 L SC
Imperméabilisant silicone solvant	1 L SC
Imperméabilisant silicone base aqueuse	2,5 L SC
Imperméabilisant silicone base aqueuse	5 L SC
Imperméabilisant base aqueuse	10 L SC
Imperméabilisant base aqueuse concentré	10 L SC
Imperméabilisant base aqueuse concentré	1 L SC

Conditionnement vernis :

Vernis incolore mat AQUA	0,75 L
--------------------------	--------

